

Sistema Porta Millennium 2000

Sistema de porta coplanar de 45 mm para locais comerciais e edifícios.

Existe em duas versões:

- **Porta Millennium 2000:** com dobradiças sobrepostas de duas e três palas de alta resistência capazes de suportar até 180 Kg por folha.

- **Porta Millennium 2000 Automática:** permite realizar portas com folhas de correr e abertura automática. Esta nova solução, que otimiza os espaços, foi especificamente desenhada para resolver entradas de muito tráfego (escritórios, centros comerciais, hospitais...) já que garante a boa circulação dos utilizadores assim como a segurança em situações de emergência.

Com a possibilidade de composições de 1 e 2 folhas, com ou sem fixos, apresenta dupla opção de motor para fazer a abertura: um de 12 cm de altura e o outro minimalista, de apenas 7 cm.



Sistema Porta Millennium 2000

Coefficiente de transmissão térmica

Uw desde 2,1 (W/m²K)

Consultar tipologia, dimensão e vidro

Zonas de cumprimento do RCCTE* I1 I2 I3

*Em função do coeficiente de transmissão térmica do vidro

Isolamento acústico

Caixa máxima para envidraçamento: 38 mm.

Máximo isolamento acústico **Rw=38 dBA**

Acabamentos

Lacagem a cores (RAL, salpicados e rugosos)

Lacagem imitação madeira

Lacagem anti-bacteriana

Anodizado

Resistência ao impacto com corpo brando

Ensaio realizado segunda a norma
EN 13049:2003

CLASSE 5 (máx)

Ensaio de referência porta 1,80 x 2,20 m. 2 folhas
Vidro laminar 3+3





Secções


Aro fixo 45 mm.
Folha 45 mm.

Espessura perfilaria


Porta 2,0 mm.

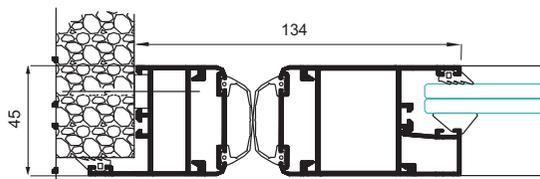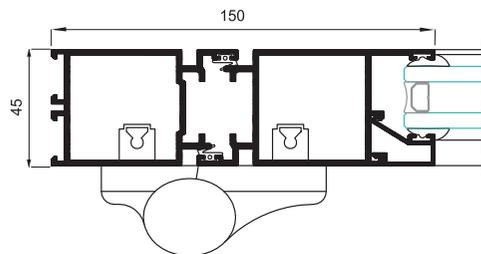

Versión automática

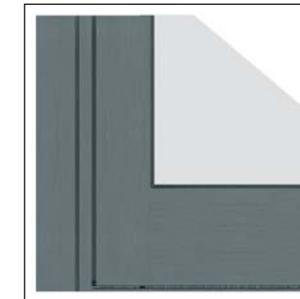

Possibilidades de abertura



Abertura interior: de 1 e 2 folhas
Abertura exterior: de 1 e 2 folhas
Abertura vaivém: de 1 e 2 folhas



Abertura automática: de 1 e 2 folhas

Peso máximo/folha

Largura (L) = 1.800 mm.
Altura (H) = 1.450 mm.

Porta 1 folha, batente

Largura (L) = 3.000 mm.
Altura (H) = 3.000 mm.

Porta 2 folhas, correr automática

180 Kg.

120 Kg. (versão automática)

Consultar peso e dimensões máximas para outras tipologias.