

# Schüco Ventana AWS 65

## Schüco Window AWS 65

Serie con infinitas posibilidades de ejecución

The basic series with a comprehensive range of imaginative designs



Puerta balconera sin barreras  
Schüco Ventana AWS 65  
Easy access window door with Schüco Window AWS 65



Schüco ventana AWS 65  
Ventana estándar con profundidad básica de 65 mm  
Schüco Window AWS 65  
Standard window with basic depth of 65 mm



Schüco Ventana AWS 65 - Versión con cuña aislante para un aislamiento térmico óptimo  
 $U_g = 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$  (ancho de vista 117 mm)  
Schüco Window AWS 65 - Option with glazing insulator for optimised thermal insulation:  
 $U_g = 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$  (face width 117 mm)

### Propiedades y ventajas

- Aislamiento térmico mejorado con profundidad de 65 mm: Valor  $U_g$  de  $2,2 \text{ W/m}^2\text{K}$  (ancho de vista 117 mm)
- Amplio abanico de perfiles que incluyen los sistemas de diseño Schüco Ventana AWS 65 RL, Schüco Ventana AWS 65 SL y Schüco Ventana AWS 65 MC (Multi Contour)
- Compatibles con el programa de puertas Schüco ADS
- Especial para el mercado italiano sistema de diseño Schüco Ventana AWS 65 RD (Residential Design) y Schüco Ventana AWS 65 SD (Soft Design)
- Opcional como hoja alineada o apertura al exterior

### Features and benefits


- Improved thermal insulation with a basic depth of 65 mm:  $U_g$  values of  $2.2 \text{ W/m}^2\text{K}$  (face width 117 mm)
- Wide selection of profiles including the design systems: Schüco Window AWS 65 RL, Schüco Window AWS 65 SL and Schüco Window AWS 65 MC (multi-contour)
- Matches the Schüco ADS door range
- Also, for the Italian window market, there are the design systems Schüco Window AWS 65 RD (Residential Design) and Schüco Window AWS 65 SD (Soft Design)
- Available as flush-fitted or outward-opening vent



Schüco Ventana AWS 65 RL  
Versión con el contorno exterior inclinado  
Schüco Window AWS 65 RL  
Version with bevelled external contour



Schüco Ventana AWS 65 SL  
Versión con el contorno exterior redondeado  
Schüco Window AWS 65 SL  
Version with rounded external contour

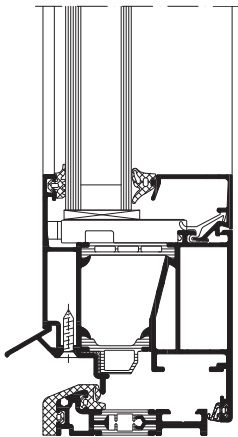

Punto inferior de puerta balconera sin barreras para proyectos de renovación  
Sill for easy access window door for renovation projects

Escala 1:2  
Scale 1:2

### Puerta balconera sin barreras

Con una altura de sólo 20 mm, los elementos Schüco sin barrera representan una solución óptima para puertas balconeras y puertas de patio y cumple con los estándares DIN 18024 y 18025. Estas soluciones son altamente recomendadas para residencias de ancianos y hospitales. Los sistemas de ventanas Schüco AWS permiten soluciones prácticas para ventanas oscilobatientes y de doble hoja sobre la base de los herrajes ocultos Schüco AvanTec.

Easy-access window door  
At a height of just 20 mm, Schüco easy-access thresholds represent a reliable solution for balcony and patio doors and meet DIN 18024 and 18025 standards. These solutions are highly regarded in homes for the aged and in hospitals. Schüco AWS window systems allow for practical solutions for turn/tilt and double-vent windows on the basis of the concealed Schüco AvanTec fittings.

### Schüco Ventana AWS 65 BS

Solución óptima para construcciones de hoja oculta con una profundidad de 65 mm.

### Propiedades y ventajas

- Buen aislamiento térmico con profundidad de 65 mm: Valor  $U_g$  de  $2,2 \text{ W/m}^2\text{K}$  (ancho de vista 89 mm)
- Visión muy estrecha desde 67 mm al no ser visibles los junquillos
- Gran cantidad de perfiles, con montantes de hasta 44 mm de cara vista, inversor hoja y parteluces

### Schüco Window AWS 65 BS

The ideal solution for block window constructions with a basic depth of 65 mm.

### Features and benefits

- Good thermal insulation with a basic depth of 65 mm:  $U_g$  values of  $2.2 \text{ W/m}^2\text{K}$  (face width 89 mm)
- Very narrow face widths from 67 mm due to concealed glazing beads
- Comprehensive profile range with mullion face widths of up to 44 mm, double vents and sash bars



Schüco Ventana AWS 65 BS  
Schüco Window AWS 65 BS